

ProCash 2000xe

Монофункциональный банкомат для установки внутри помещений

Основные функции


- Выдача наличных
- Печать чеков и минивыписок

Дополнительные функции

- Операции с электронным кошельком
- Печать ваучеров и других документов
- Демонстрация мультимедийных презентаций и рекламных роликов

Особенности

- Передняя или задняя загрузка
- Стандартный IBM-совместимый ПК
- ЖК дисплей с активной матрицей
- Улучшенный дизайн и эргономика
- Подсветка всех элементов передней панели, возможность нанесения шрифта Брайля (для людей с пониженным зрением)

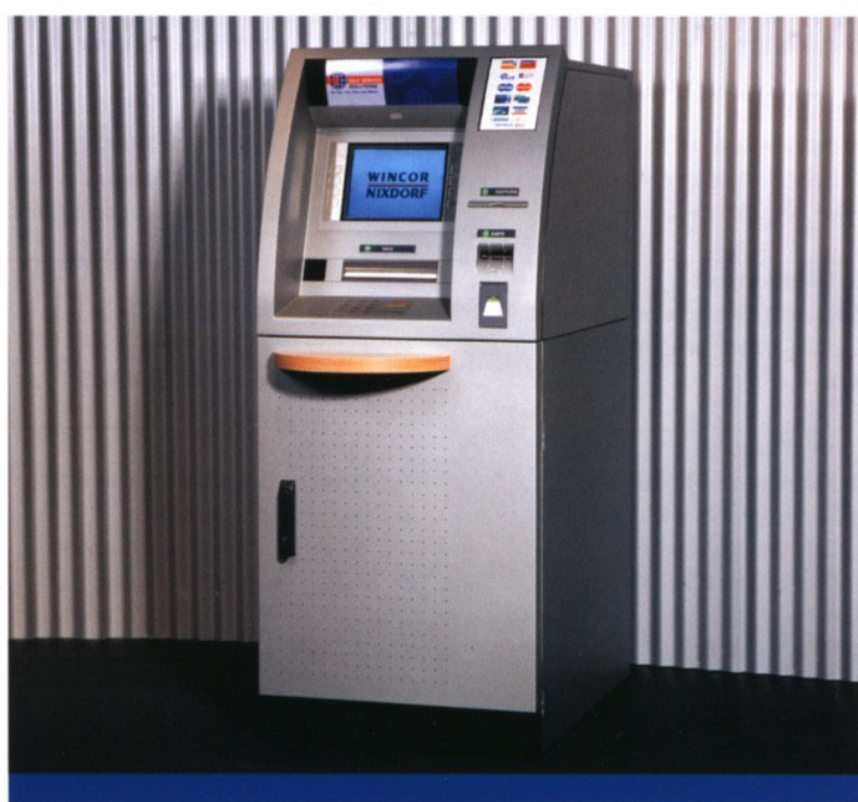

- ProCash 2000xe – хольный банкомат для установки внутри помещения как в банковских учреждениях, так и в торговых и сервисных точках с большим потоком клиентов. Отличается высокой скоростью работы, надежностью, функциональностью, изысканным дизайном. Соответствует международным стандартам безопасности. Удовлетворяет спецификациям EMV.

ProCash 2000xe

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

СИСТЕМНЫЙ БЛОК

Стандартный PC с процессором Intel® Pentium® IV 2 ГГц
ОЗУ – от 256 до 1024 МБ
HDD – 40 ГБ

ЭЛЕМЕНТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ

Дисплей

- 12,1" TFT LCD VGA (640 x 480)
- 12,1" TFT LCD XGA (1024 x 768)
- 12,1" TFT LCD SVGA (800 x 600)
- 15,0" TFT LCD XGA (1024 x 768) (сенсорный)

Дополнительно – защитный экранный фильтр от подглядывания, сенсорный экран

Клавиатура

- Цифровая клавиатура, 4 командные клавиши, 8 функциональных клавиш в области монитора
- Материал - высококачественная нержавеющая сталь

Прочее

- Индивидуальный логотип с подсветкой
- Индикаторы на входных и выходных слотах
- Место для размещения логотипов пластиковых карт

ОБРАБОТКА КАРТ

- Гибридный считыватель карт (ISO 7816), соответствует требованиям EMV2000 уровень 1
- Втягивание забытых карт
- Возврат карты в случае отключения напряжения питания
- Считыватель защищен от мошенничества и от забивания посторонними предметами

По выбору: DIP или SWIPE считыватель карт

МОДУЛЬ ВЫДАЧИ БАНКНОТ

- От 1 до 4 кассет выдачи, (с замком или без него, с возможностью опломбирования)
- Максимальное заполнение кассеты - 310 мм
- Настройка кассет на различные валюты

Отбраковка/втягивание банкнот

- Отбраковка по одной банкноте
- Размещение отбракованных и забытых банкнот в отдельных отсеках

ПРИНТЕРЫ

- Чековый принтер (матричный или термопринтер)
- Журнальный принтер (матричный)

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Высокопрочный корпус

Сейфы

- UL 291 уровень 1
- CEN III/VdS
- CEN IV/LGAI/VdS

Шифрование

- EPP (Encrypting PIN Pad 5.0 с поддержкой алгоритма шифрования TripleDES с ключами двойной длины)

Дополнительно

- Видеокамера
- Подключение сигнализации
- Блок бесперебойного питания (устанавливается внутри банкомата)

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ УКРАИНЫ

- ДСТУ 4012.1 – 2001
- ДСТУ 4012.3 – 2001

ОПЕРАЦИОННАЯ СРЕДА

- Microsoft® Windows™ NT 4.0, XP

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

- ProClassic
- Эмуляция IBM 473x/PBM
- ProCash NDC (NCR Direct Connect)
- ProCash DDC (Diebold Direct Connect)
- HCMЭП

РАБОТА С ХОСТ-СИСТЕМАМИ

- TP II
- RS/2, OpenWay
- BASE24
- KCS, Transmaster
- Arksys
- Card Tech

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания

- 220 В ~, 50 Гц

Потребляемая мощность

- От 180 до 330 Вт в зависимости от конфигурации

Уровень создаваемого шума

- 32 дБ (в режиме ожидания) и 50 дБ (во время работы)

Требования к условиям окружающей среды

- Температура: от +15°C до +40°C
- Относительная влажность: от 5% до 85%

ФИЗИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ И МАССА

Высота	Ширина	Глубина	Масса
		Передняя загрузка	с сейфом UL 291
1445 мм	598 мм	900 мм	600 кг

ЗАО «РЕНОМЕ» (Ровно)

33027, г. Ровно, ул. Костромская, 25
тел. (0362) 69-34-00, 69-34-01
E-mail: banking@renome.rovno.ua

ЗАО «РЕНОМЕ» (Киев)

04128, г. Киев, ул. Щербакова, 59
(044) 449-48-50, 449-28-76
E-mail: manager@renome.com.ua